


FICHA TÉCNICA TERMOPAINEL OPALINO (TPA)

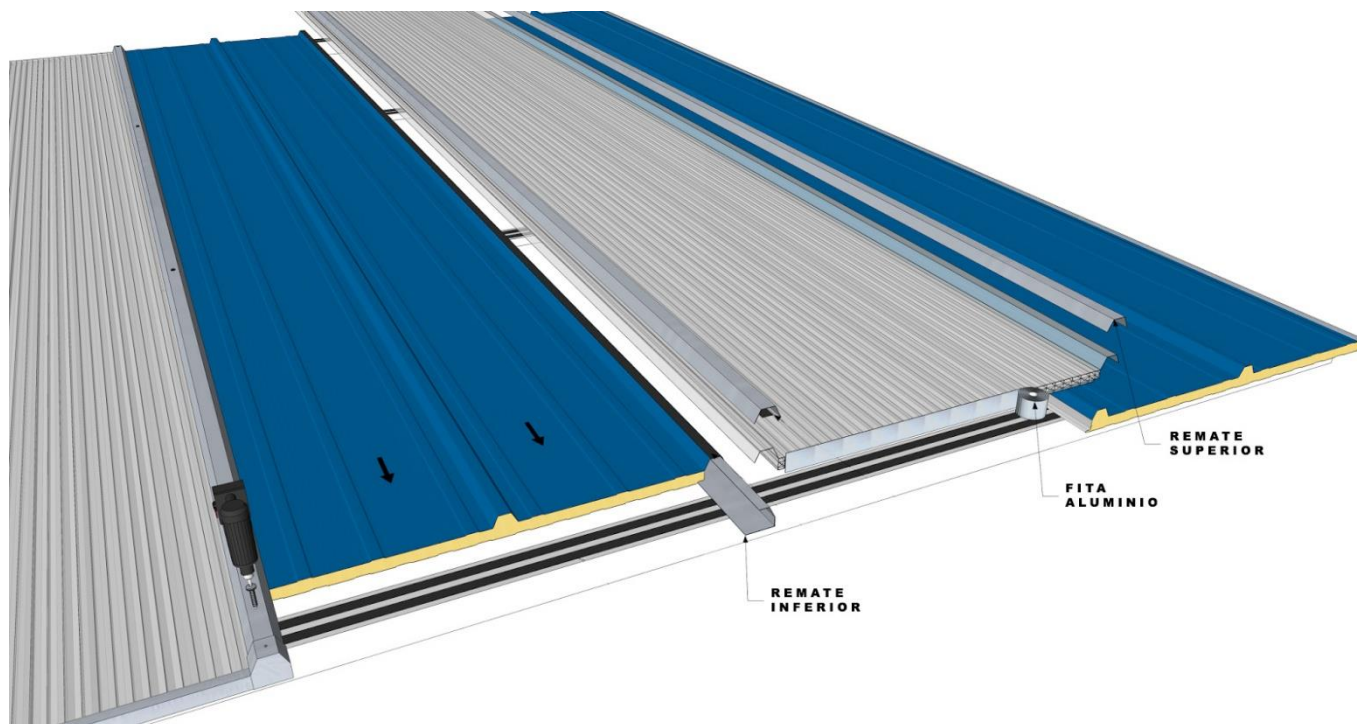

APLICAÇÕES



Policarbonato em painel é uma ótima solução para ter luz natural através da cobertura. Este sistema permite-lhe ter luz natural e simultaneamente isolamento térmico no seu pavilhão.

Este sistema tem várias vantagens entre as quais enumeramos:



- Fácil de instalar
- Excelentes propriedades térmicas
- Boa resistência ao fogo
- Resistência ao alto impacto
- Junta própria para painel sandwich
- Redução dos consumos de eletricidade em iluminação e aquecimento/arrefecimento
- 10 anos de garantia

COMPRIMENTOS EM STOCK (em mm)

6000	7000	8000	9000
10000	11000	12000	13500

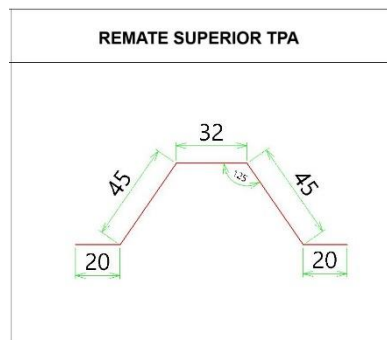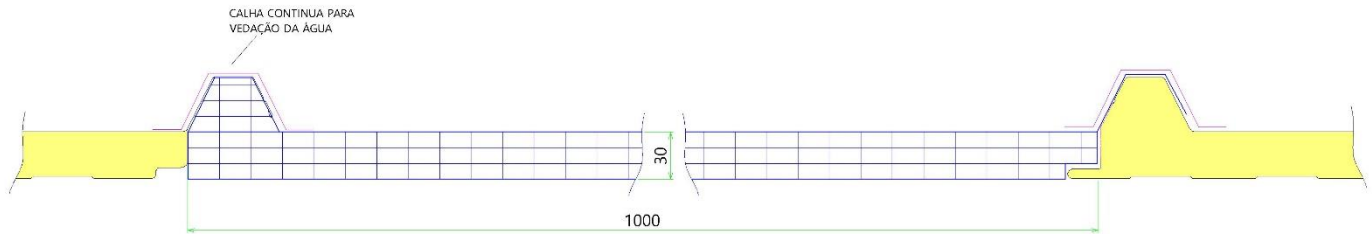

DADOS TÉCNICOS (onda cheia)	30mm	40mm
ACABAMENTO	opalino	opalino
ESPESSURA	30mm	40mm
ALTURA	70mm	80mm
LARGURA ÚTIL	1000mm	1000mm
PESO m ²	3,2kg	3,6kg
TRANSMISSÃO LUZ	38%	35%
PROTEÇÃO UV	SIM	SIM
TRANSMISSÃO TÉRMICA (w/m ² k)	1,2	1,1

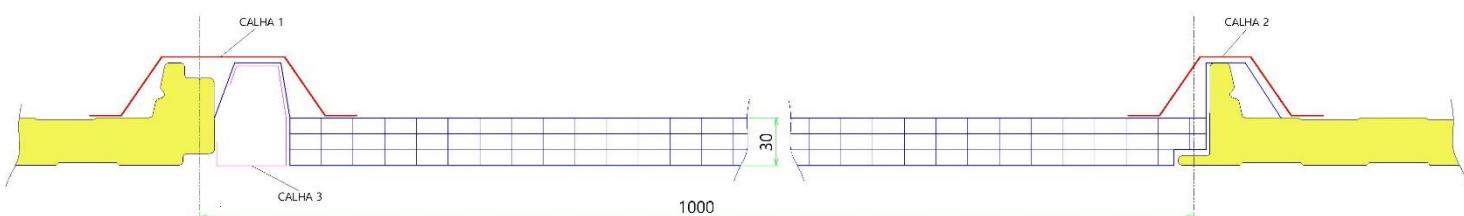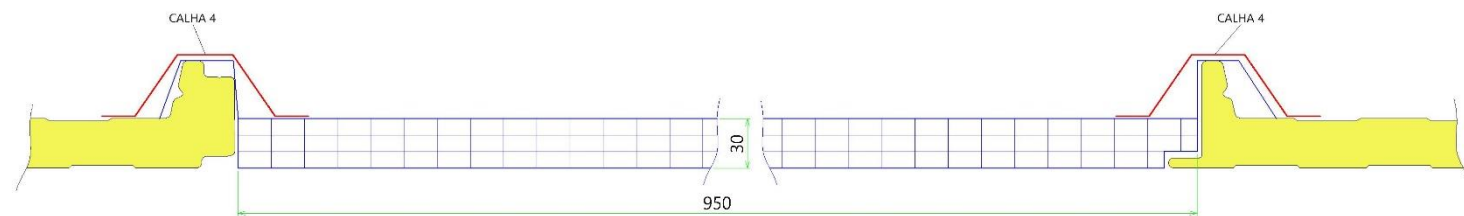

CALHA 1	CALHA 2	CALHA 3	CALHA 4

DADOS TÉCNICOS (onda vazia)	30mm	40mm
ACABAMENTO	opalino	opalino
ESPESSURA	30mm	40mm
ALTURA	70mm	80mm
LARGURA ÚTIL	945mm	945mm
PESO/m ²	3,2kg	3,6kg
TRANSMISSÃO LUZ	38%	35%
PROTEÇÃO UV	SIM	SIM
TRANSMISSÃO TÉRMICA (w/m ² k)	1,2	1,1

MUNDIPERFIL DISTRIBUIÇÃO, LDA

Rua da Ponte Nova, 180
 4755-529 Várzea, Barcelos, Portugal
 Tel: +351 253 834 545
 Fax: +351 253 834 268

E-mail: mundiperfil@mundiperfil.pt
 Web: www.mundiperfil.pt